awex

ITALY EDITION 24.1

We care about safety

awexitalia.it

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

WONDER 1W

170 lm con INHIBIT (8W - 11W) con diffusore opalino antiabbagliamento
SE + SA di SERIE - Selezionabile tramite jumper
Pittogramma universale incluso

Cod.WND1WC1MWO per 1h Auton.
Cod.WND1WC15MWO per 1,5h Auton.
Cod.WND1WC3MWO per 3h Auton.

WONDER 2W

290 lm con INHIBIT (24W) con diffusore opalino antiabbagliamento
SE + SA di SERIE - Selezionabile tramite jumper
Pittogramma universale incluso

Cod.WND2WC1MWO per 1h Auton.
Cod.WND2WC15MWO per 1,5h Auton.
Cod.WND2WC3MWO per 3h Auton.

WONDER 3W

390 lm con INHIBIT (24W HF) con diffusore opalino antiabbagliamento
SE + SA di SERIE - Selezionabile tramite jumper
Pittogramma universale incluso

Cod.WND3WC1MWO per 1h Auton.
Cod.WND3WC15MWO per 1,5h Auton.
Cod.WND3WC3MWO per 3h Auton.

IP40 / IP20

TOP PERFORM PRODUCT

1-3 h AUTON.

awex

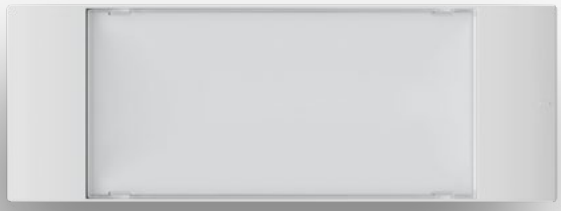

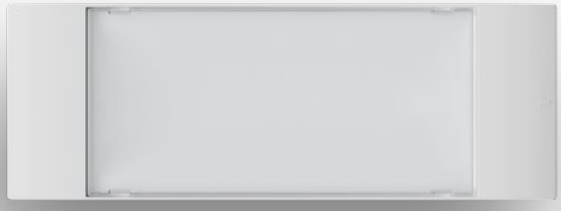

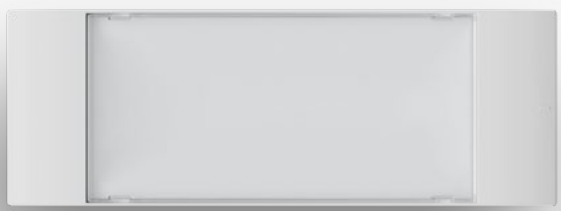

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

EXIT S (SMALL)

Da 170 lm a 395 lm (8W - 24W)
SE + SA con pittogramma universale
Accessori disponibili per tutte le applicazioni

EXIT M (MEDIUM)

Da 170 lm a 395 lm (8W - 24W)
SE + SA con pittogramma universale
Accessori disponibili per tutte le applicazioni

EXIT L (LARGE)

Da 170 lm a 850 lm (8W - 24W - 24W HF)
SE + SA con pittogramma universale
Accessori disponibili per tutte le applicazioni

NOVITA'
FINO A 1500 lm

IP65

TOP PERFORM
PRODUCT

1-3 h AUTON.

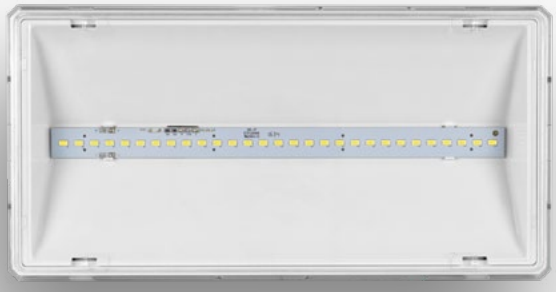

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

LOVATO 3

Da 250 lm (1W) a 390 lm (2W)
SE + SA
Dimensioni compatte
Consumi ridotti
Ottima efficienza (lm/w)
Lenti per qualsiasi installazione

AX 3

Da 250 lm (1W) a 390 lm (2W)
SE + SA
Dimensioni compatte
Consumi ridotti
Ottima efficienza (lm/w)
Lenti per qualsiasi installazione

MICROSPOT

Da 170 lm (1W) a 460 lm (4W)
SE + SA
Dimensioni compatte
Consumi ridotti
Ottima efficienza (lm/w)
Design studiato per installazioni di pregio

TOP QUALITY DESIGN

IP20

1-3 h AUTON.

awex

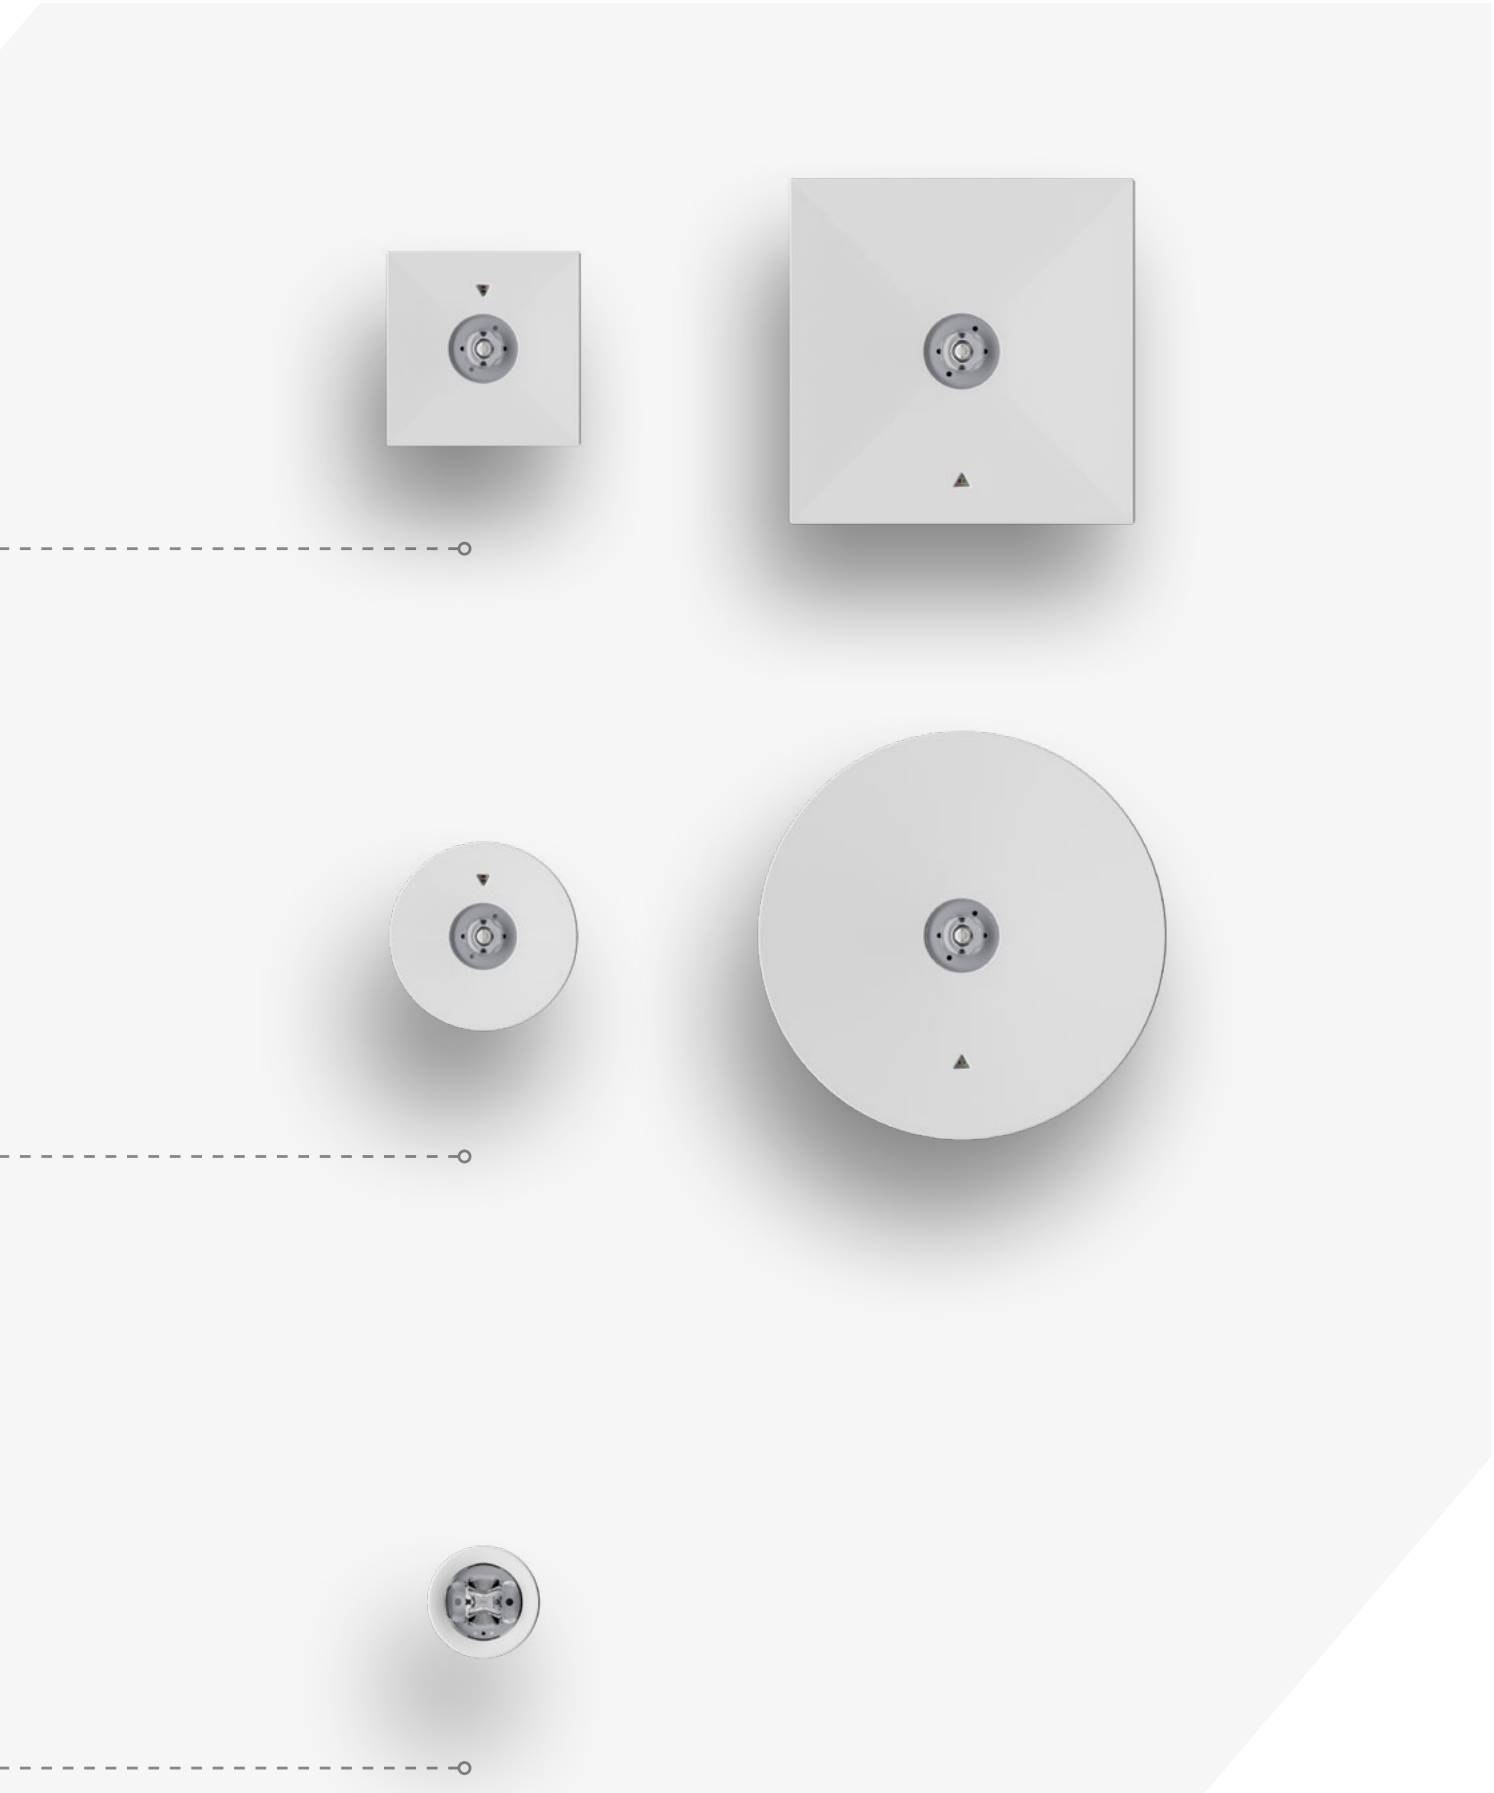

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

OUTDOOR LED

500 lm (3x1W)
SE + SA
IP66 per installazioni esterne, sopra uscite di sicurezza
IK10 resistente agli urti, escursioni termiche e intemperie
Con kit HEATER opz. per gestione alle basse temperature -25°C

IK2

850 lm (6W)
SE + SA con kit di segnalazione opz.
IP66 per installazioni esterne
IK10 resistente agli urti, escursioni termiche,intemperie
Con kit HEATER opz. per gestione alle basse temperature -25°C

TWINS

Distanza visibiltà 30 m
SE + SA
Pittogrammi Universali INCLUSI
Kit per installazione Parete/Soffitto
Accessorio installazione a bandiera
Accessorio per installazione a sospensione
IP41 mono/bifacciale

HIGH TECH PRODUCTS

IP66

1-3 h AUTON.

awex

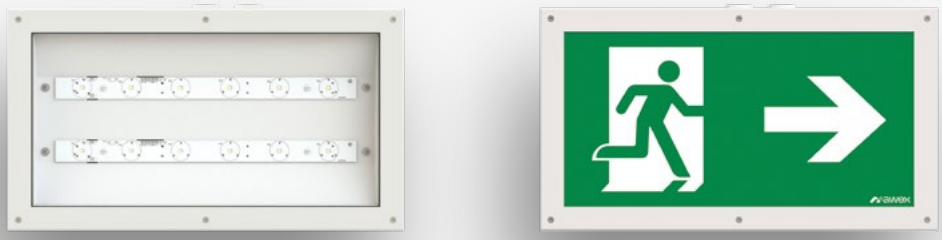

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

CENTRAL TEST RUBIC

Arruolamento automatico tramite serial numer (Apparecchi autonomi)
Programmazione libera lampade SE – SA – accese tramite input
N.3 canali bus per gestione fino a 750 dispositivi
Espandibile fino a 4.000 corpi illuminanti tramite repeater
Fino a 1.200 m di estensione BUS
Connessione IN-OUT e/o connessione in parallelo
Web server integrato

SISTEMA CBS 48V/24V MOD. FZLV II

Arruolamento automatico tramite serial numer (Apparecchi CBS 24-48)
Programmazione libera lampade SE – SA – Accese tramite int – Dimm.
Gamma con N.8 circuiti per gestione fino a 160 dispositivi
Gamma con N.16 circuiti per gestione fino a 320 dispositivi
Oltre 1kw di carico gestibile
Web server integrato
Modbus TCP/IP e Bacnet di serie

SISTEMA CBS

Arruolamento automatico tramite serial numer (Apparecchi CBS 230)
Programmazione libera lampade SE – SA – Accese tramite int.
Espandibile fino a 80 circuiti per gestione fino a 1600 dispositivi
Oltre 20kw di carico gestibile
Web server integrato
Bacnet TCP/IP di serie
Disponibile versione LPS (1KW-1,5KW)

BACnet ready

Modbus ready

1-10 h AUTON.

NOVITA'
WIRELESS
SYSTEM

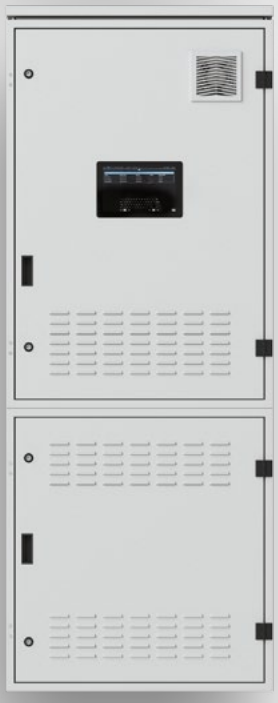

SISTEMI FIRE

Fire alarm system

Per info su gamma completa visita nuovo sito **awexitalia.it**

SISTEMA FAS

Arruolamento automatico tramite serial numer (Apparecchi autonomi)
Programmazione libera lampade SE – SA – accese tramite input
N.3 canali bus per gestione fino a 750 dispositivi
Espandibile fino a 4.000 corpi illuminanti tramite repeater
Fino a 1.200 m di estensione BUS
Connessione IN-OUT e/o connessione in parallelo
Web server integrato

SISTEMA FAS MINI

Arruolamento automatico dispositivi fire su loop
Fino a 250 dispositivi su loop – max estensione 2 km
Versioni da 1 a 2 loops
Possibilità di interfacciamento con dispositivi convenzionali
Classe di rilevazione dei sensori configurabili da centrale
Web server integrato

DISPOSITIVI

Sensori fumo, termico, termovelocimetrico – *Design Innovativo*
Pulsanti di chiamata da interno/esterno
Sirena su loop o con alimentazione esterna
Sirena da esterno
Sensori per camere di analisi
Moduli input/output
Ripetitori ottici

BACnet ready

Modbus ready

awex

We care
about safety

AWEXITALIA.IT

awex

We care
about safety

AWEXITALIA.IT

awexitalia.it

AWEX ITALIA SRL
VIA DE GASPERI 253
63076 MONTEPRANDONE (AP)
T: [+39] 0735 501764
M: INFOAWEXITALIA@AWEX.EU