SCATOLE DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO

VER. 21.1

TYPE
M-BOX

Specifiche Tecniche

Mantenimento funzionale E30 – E90
Corpo in Policarbonato, Privo di alogeni
Alto grado di protezione IP65
Entrata cavi 4x25 [mm] e 4x20 [mm]
Modalità di montaggio: soffitto, canale
Temperatura di esercizio da -25 a +55 [°C]
Dimensioni: 136x136x67 [mm]

Dimensioni [mm]

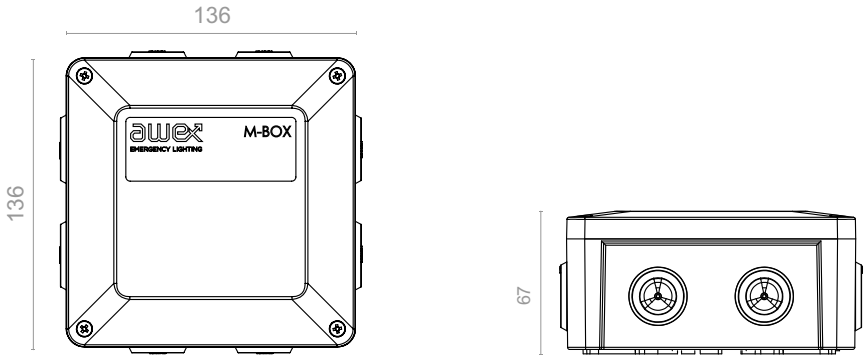

M-BOX v1p



M-BOX vista orientamento orizzontale

M-BOX v1s



M-BOX vista orientamento connettori obliqui

M-BOX v1s con fusibili



M-BOX vista orientamento connettori obliqui

Configurazioni

NOME	COD.	MANTENIMENTO FUNZIONALE	MAX SEZIONE [mm ^{2}]	ORIENTAM. CONNETTORI	NUMERO MORSETTI	NUMERO CONNETTORI	PESO [g]
Fire resistance wiring M-BOX v1p	FSB001	E60	6	ORIZZONTALE	6	24	380
Fire resistance wiring M-BOX v1s	FSB002	E90	6	OBLIQUO	6	24	390
Fire resistance wiring M-BOX v2p	FSB003	E60	4	ORIZZONTALE	6	12	340
Fire resistance wiring M-BOX v3p	FSB005	E90	4	ORIZZONTALE	8	16	360
Fire resistance wiring M-BOX v4p	FSB007	E90	10	ORIZZONTALE	4	8	400
Fire resistance wiring M-BOX v4s	FSB008	E90	10	OBLIQUO	5	10	450

TYPE
L-BOX

Specifiche Tecniche

Mantenimento funzionale E30 – E90
Corpo in Policarbonato, Privo di alogeni
Alto grado di protezione IP65
Entrata cavi 8x25 [mm] e 2x20 [mm]
Modalità di montaggio: soffitto, canale
Temperatura di esercizio da -25 a +55 [°C]
Dimensioni: 140x190x86 [mm]

Dimensioni [mm]

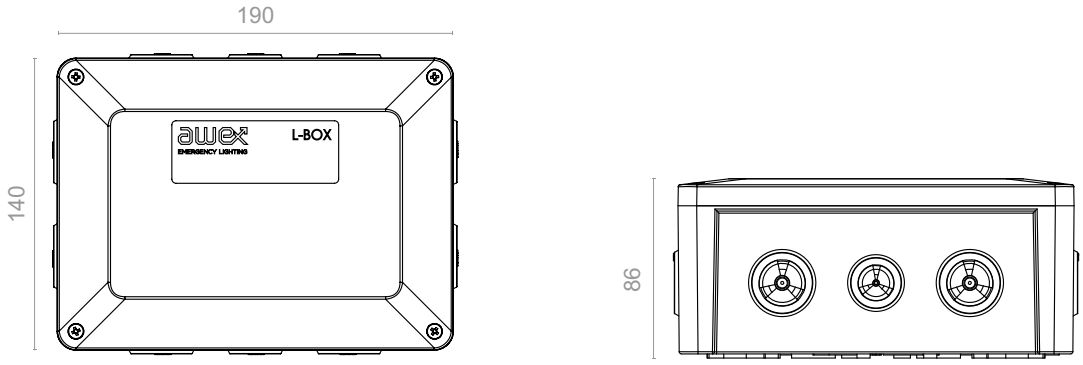

L-BOX v1p

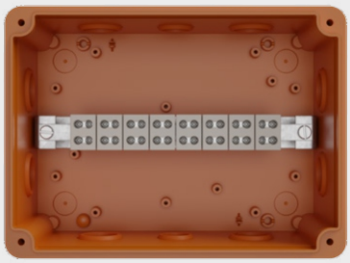

L-BOX vista orientamento connettori orizzontali

L-BOX v2s

L-BOX vista orientamento connettori obliqui

L-BOX v2s con fusibili

L-BOX vista orientamento connettori obliqui

Configurazioni

NOME	COD.	MANTENIMENTO FUNZIONALE	MAX SEZIONE [mm ^{2}]	ORIENTAM.	NUMERO MORSETTI	NUMERO CONNETTORI	PESO [g]
Fire resistance wiring L- BOX v1p	FSB009	E90	6	ORIZZONTALE	8	32	530
Fire resistance wiring L-BOX v1s	FSB010	E60	6	OBLIQUO	8	32	550
Fire resistance wiring L-BOX v2s	FSB012	E90	10	OBLIQUO	6	24	590
Fire resistance wiring L-BOX v3p	FSB013	E90	16	ORIZZONTALE	6	14	570
Fire resistance wiring L-BOX v3s	FSB014	E60	16	OBLIQUO	6	14	590
Fire resistance wiring L-BOX v4p	FSB015	E90	16	ORIZZONTALE	5	20	650
Fire resistance wiring L-BOX v4s	FSB016	E30	16	OBLIQUO	5	20	660
Fire resistance wiring L-BOX v5p	FSB017	E60	4	ORIZZONTALE	12	24	520
Fire resistance wiring L-BOX v6p	FSB019	E30	4	ORIZZONTALE	12	24	520
Fire resistance wiring L-BOX v6s	FSB020	E60	4	OBLIQUO	12	24	540
Fire resistance wiring L-BOX v7p	FSB021	E90	10	ORIZZONTALE	7	14	510
Fire resistance wiring L-BOX v7s	FSB022	E90	10	OBLIQUO	7	14	630

LINE FUSE

Protezione contro sovratensioni

Il fusibile per la linea secondaria è progettato per proteggere il bus principale contro eventuali sovratensioni provenienti dalla derivazione o linea di collegamento.

Specifiche tecniche

Corrente nominale 0,5A; 1A; 2,5A; 3,15A
Sezione max 2,5 mm²
Corpo in policarbonato, privo di alogeni
Montaggio interno a M-BOX o L-BOX
Temperatura di esercizio da -25 a +55 [°C]
Dimensioni: 27x21x28 [mm]

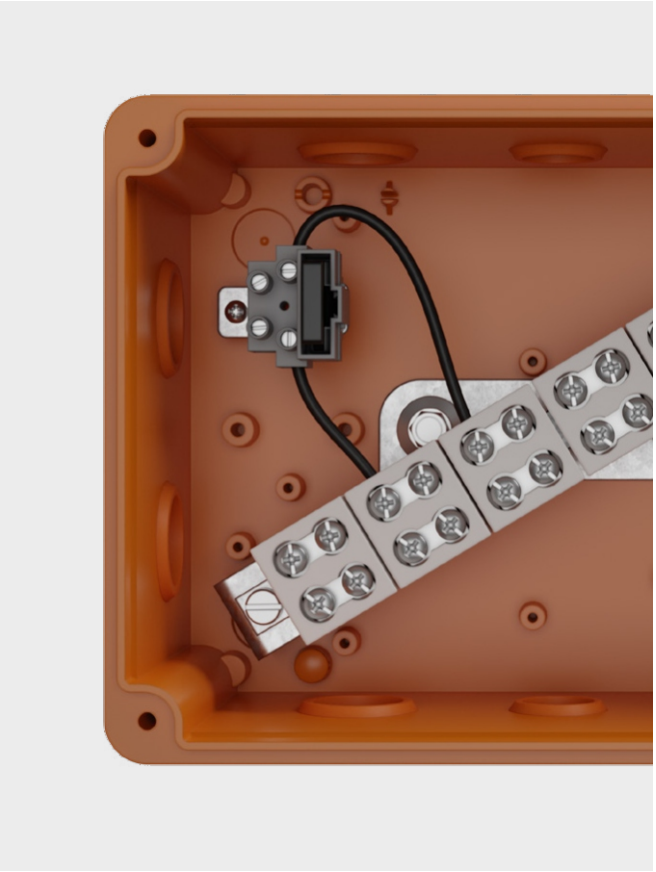

Dimensioni [mm]

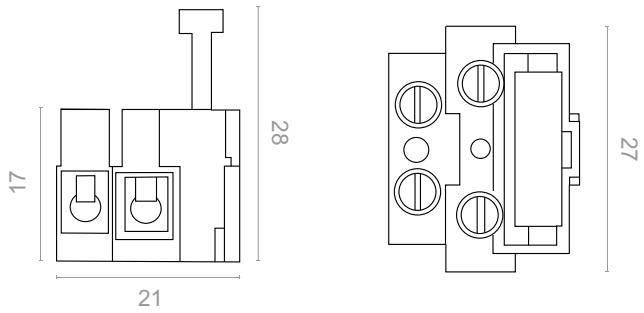

Configurazioni

NOME	COD.	CORRENTE
Fuse housing for M-BOX and L-BOX	FSB100	n/a
Distribution line fuse O,5A	FSB101	0,5 [A]
Distribution line fuse 1A	FSB102	1 [A]
Distribution line fuse 2,5A	FSB103	2,5 [A]
Distribution line fuse 3,15A	FSB104	3,15 [A]

www.awexitalia.it

P.P.H.U. AWEX RAFAŁ STANUCH
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice, Poland

tel: +48 12 681 55 00
fax: +48 12 681 55 22
e-mail: export@awex.eu

AWEX ITALIA SRL
Viale de Gasperi, 253
63076 Monteprandone (AP)
e-mail: ufficiotecnico@awex.eu
tel: +39 0735 501764